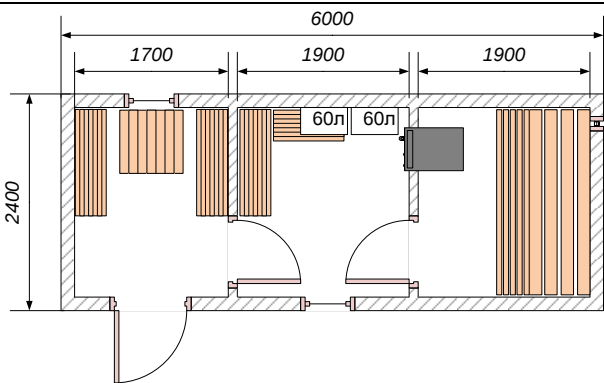
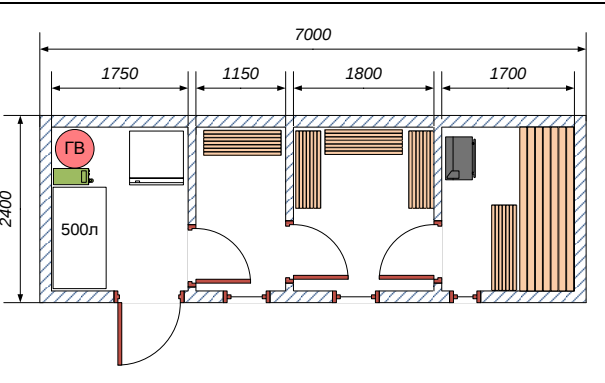
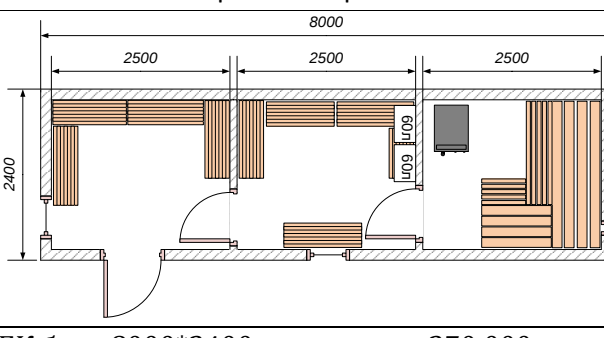
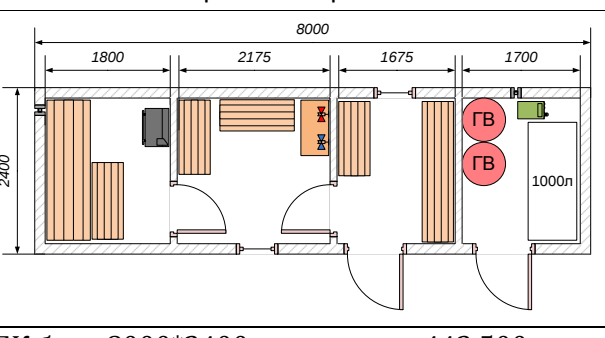


Действителен с 20 июля 2015г.

Прайс-лист на стандартные блок - контейнеры «баня».

Планировочное решение №1  БК баня 6000*2400 стоимость - 223 500 руб.	Планировочное решение №2  БК баня 7000*2400 стоимость - 338 000 руб.
Планировочное решение №3  БК баня 8000*2400 стоимость - 270 000 руб.	Планировочное решение №4  БК баня 8000*2400 стоимость - 443 500 руб.

*Указанная стоимость продукции включает в себя доставку до Москвы и Санкт-Петербурга.

Дополнительно:

- электрический конвектор с регулировкой мощности enyu 1,5кВт. – 3000 руб. за 1 шт.;

Спецификация к прайс-листу на блок – контейнеры «баня»

п/п	Наименование	Материал, размеры		
1.	Несущий каркас блок – контейнера (модуля):	Металлический, сварной, нижняя и верхняя обвязка – гнутый швеллер 120х50х3мм; Загрунтован; Окрашен, цвет по согласованию;		
2.	Кровля блок-контейнера	Плоская;	Сварная из листа 1,2мм;	Цвет по согласованию;
3.	Дно блок-контейнера	Доска обрезная 20 - 22мм 2 сорт, естественной влажности;		
4.	Деревянный каркас	Деревянный, Стеновой каркас доска 40х100; Половые лаги – доска 40х100, потолочные лаги доска 40х100; Влажность естественная;		
5.	Ветрозащита	Изоспан А.		
6.	Наружная обшивка	Профнастил С8 толщина 04мм; Оцинкованный с полимерным покрытием, цвет по согласованию;		
7.	Пароизоляция	Изоспан В.		
8.	Утеплитель	Paroc extra, пол потолок толщина утеплителя		100мм

		Керамзит, утепляется пол в моечной	100мм
		Paros extra, стены толщина утеплителя	100мм
9.	Доп. утепление парной	Фольга, стены, потолок	
10.	Внутренняя отделка стен	Вагонка хвойная сорт А,В, в парной осиновая вагонка сорт А,В;	
11.	Внутренняя отделка потолка	Вагонка хвойная сорт А,В, в парной осиновая вагонка сорт А,В;	
12.	Перегородки	Каркасная, утеплена в 50мм, тамбур утеплен в 100мм;	
13.	Пол	Доска шпунтованная 28мм, в моечной уклон к центру; Установлен трап для слива воды, вывод через гибкий шланг;	
14.	Отделка пола	Отсутствует	
15.	Окно(а)	ОД 600*600 с двойным остеклением, кол-во согласно схеме; Окно с внешней стороны окрашено составом «Акватекс» в белый цвет; Установлены 200мм от потолка;	
16.	Защита окон	Отсутствует;	
17.	Двери входные	Металлическая «Кузьма» (металл-вагонка) ДГ 21*8 с личиной, утепленная, цвет согласовывается; Пр-во Россия;	
18.	Двери внутренние	Банная массив 17*7 кол-во согласно схемы, не окрашены;	
19.	Электрооборудование модульного здания	В кабель-канале, кабель ВВГнг (LS) 3*2,5/3*1,5; Светильник влагозащищенные; Светильник уличный НПП – 1шт; Розетки брызгозащищенные с заземлением; Распределительный щит, Автоматы, УЗО, Комплектующие IEK; (вариант №2 и №4 трехфазный ввод)	
20.	Отопление	Вариант №1,№3 - Печь дровяная «Ермак» 16Т с выносным баком из нержавеющей стали; Вариант №2,№4 – электрическая печь «harvia» с выносным пультом;	
21.	Вентиляция	Естественная через окна и двери;	
22.	Сантехника	Вариант №1,№3 – выносной бак из нержавеющей стали на 60л – 2шт; Вариант №2,№4 - Емкость для воды 1000л или 500л- 1шт; Водонагреватель накопительный 300л кол-во согласно схемы; Насосная станция – 1шт; Подготовка для установки стиральной машины (в варианте №2)	
23.	Мебель офисная	Скамьи самодельные деревянные 400*1000 кол-во согласно схемы; Вешалки настенные – 1шт; Полки в парной осиновые двухъярусные – 1шт;	