


Блок-посты охраны

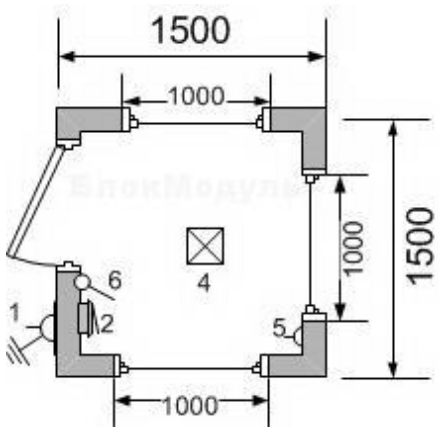


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
1500x1500x2500	Эконом	27000	БПЭ15
	Стандарт	**28400**	БПС15
	Премиум	30200	БПП15
2000x2000x2500	Эконом	30000	БПЭ2
	Стандарт	**31900**	БПС2
	Премиум	33900	БПП2
2500x2500x2500	Эконом	31900	БПЭ25
	Стандарт	**33900**	БПС25
	Премиум	36500	БПП25

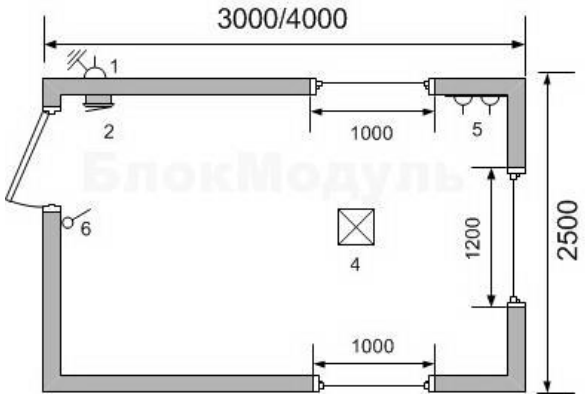


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
3000x2500x2500	Эконом	34200	БПЭ32
	Стандарт	**37000**	БПС32
	Премиум	40400	БПП32
4000x2500x2500	Эконом	37700	БПЭ42
	Стандарт	**40900**	БПС42
	Премиум	45300	БПП42

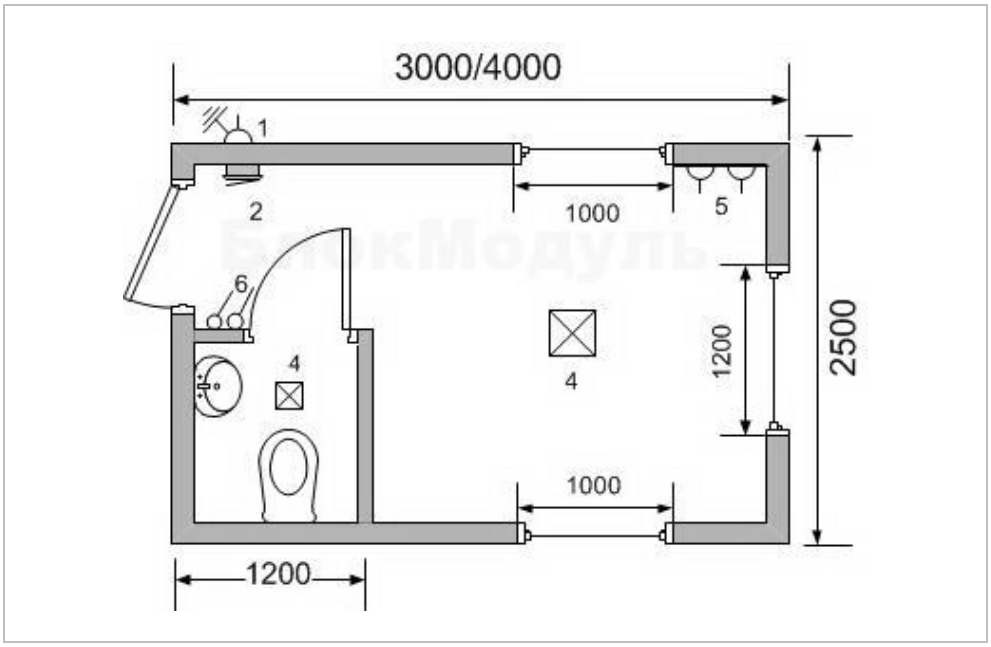

Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
3000x2500x2500	Эконом	40500	БПЭ33
	Стандарт	**43400**	БПС33
	Премиум	46500	БПП33
4000x2500x2500	Эконом	44000	БПЭ43
	Стандарт	**47300**	БПС43
	Премиум	51300	БПП43

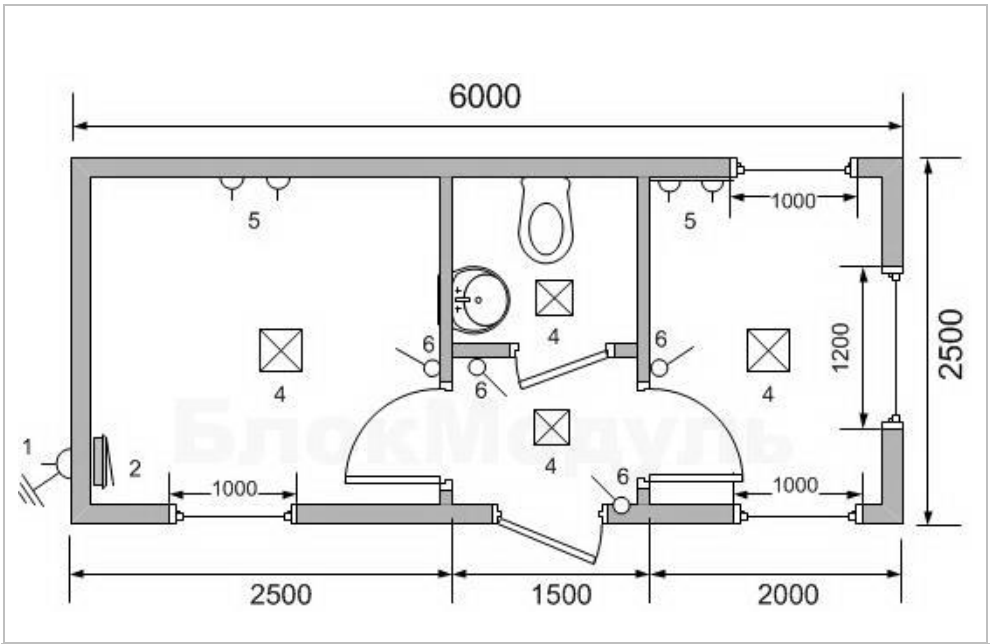


Размер (мм)	Класс	Цена (г н.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	59900	БПЭ4
	Стандарт	**63300**	БПС4
	Премиум	70100	БПП4

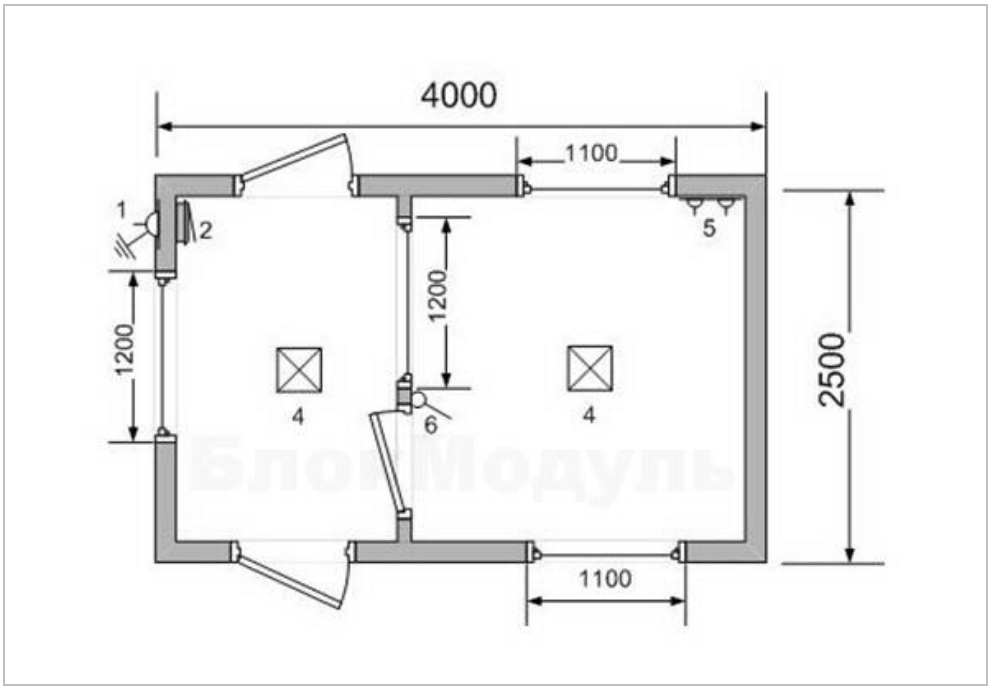


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
4000x2500x2500	Эконом	46000	КП
	Стандарт	**50500**	КП
	Премиум	56100	КП


санитарные блок-контейнеры

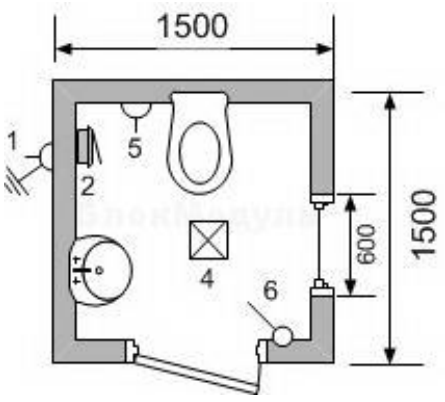


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
1500x1500x2500	Эконом	27700	СБЭ1
	Стандарт	**29600**	СБС1
	Премиум	31400	СБП1

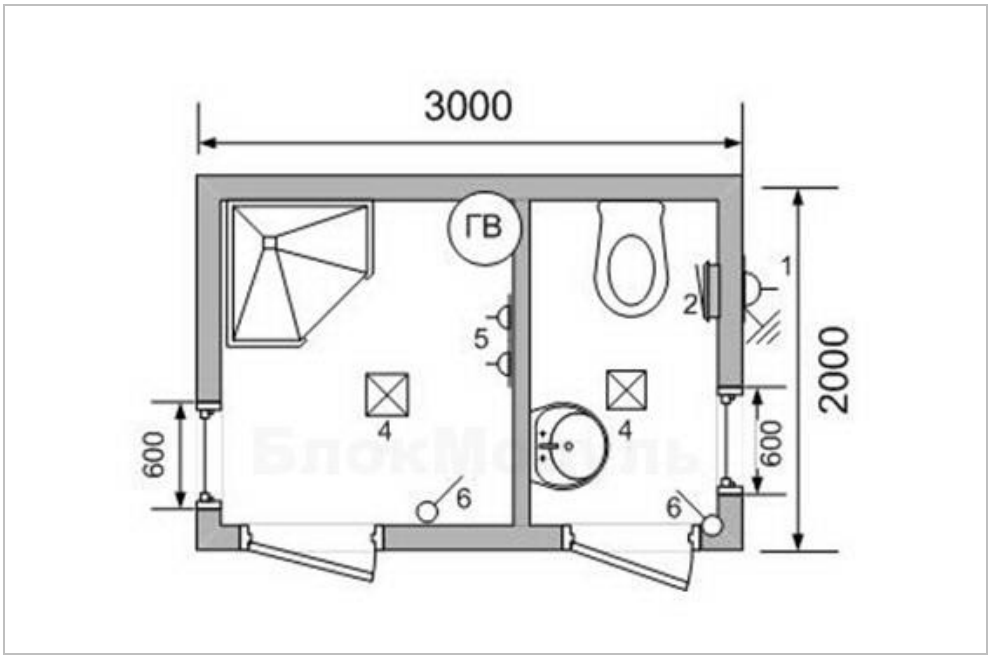


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
3000x2000x2500	Эконом	44400	СБЭ2
	Стандарт	**47900**	СБС2
	Премиум	51000	СБП2

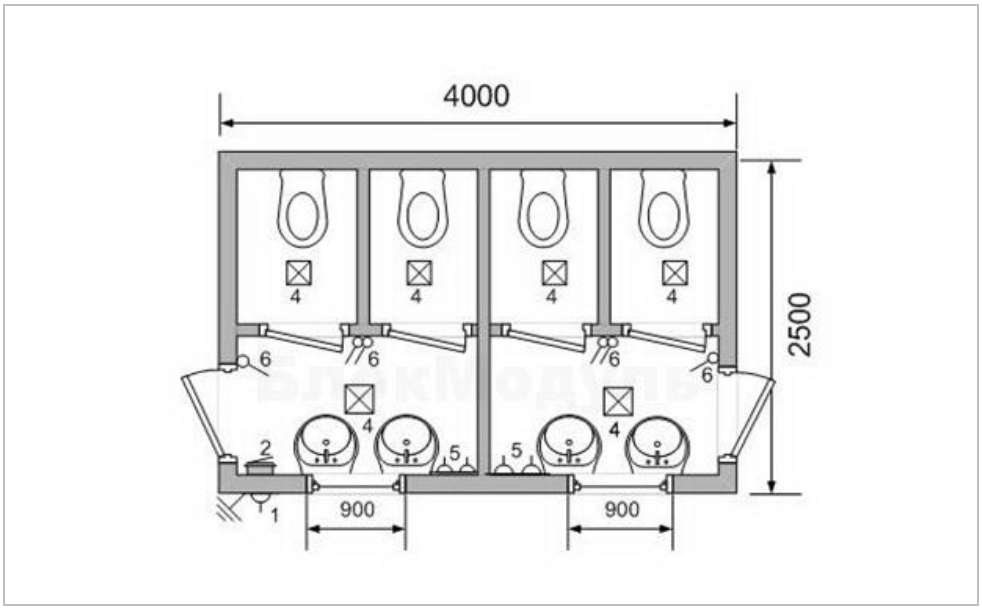


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
4000x2500x2500	Эконом	65900	СБЭ3
	Стандарт	**70900**	СБС3
	Премиум	75500	СБП3

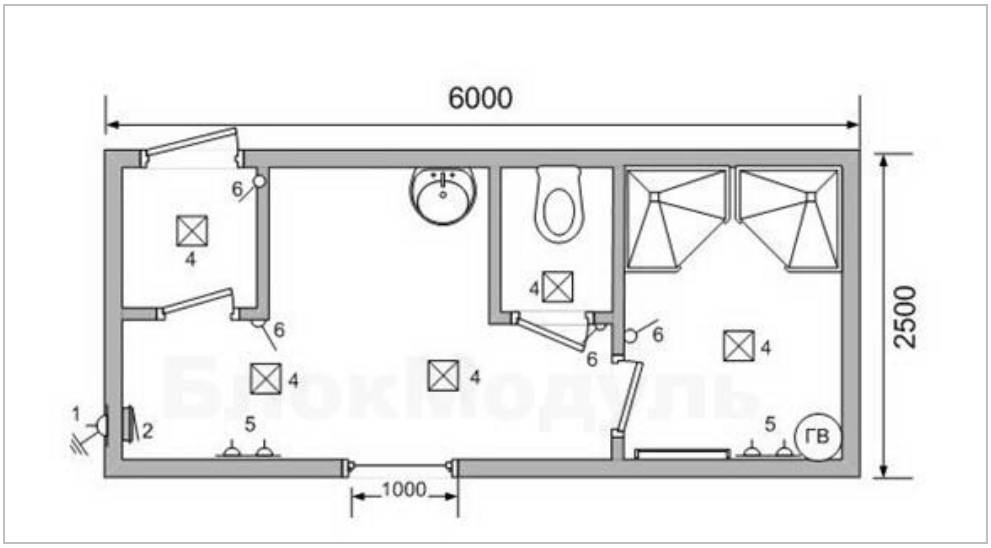


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	71500	СБЭ4
	Стандарт	**75700**	СБС4
	Премиум	82100	СБП4

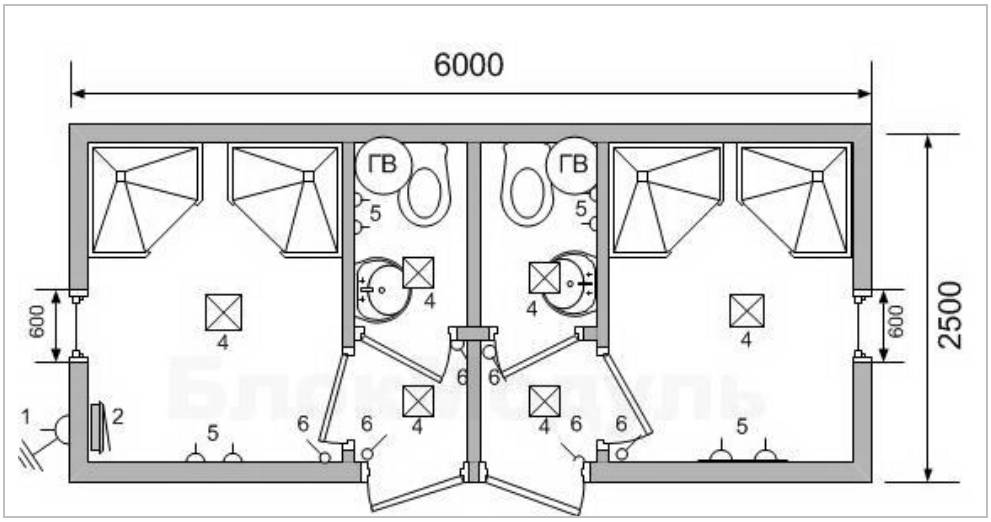


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	97800	СБЭ5
	Стандарт	**102900**	СБС5
	Премиум	110300	СБП5

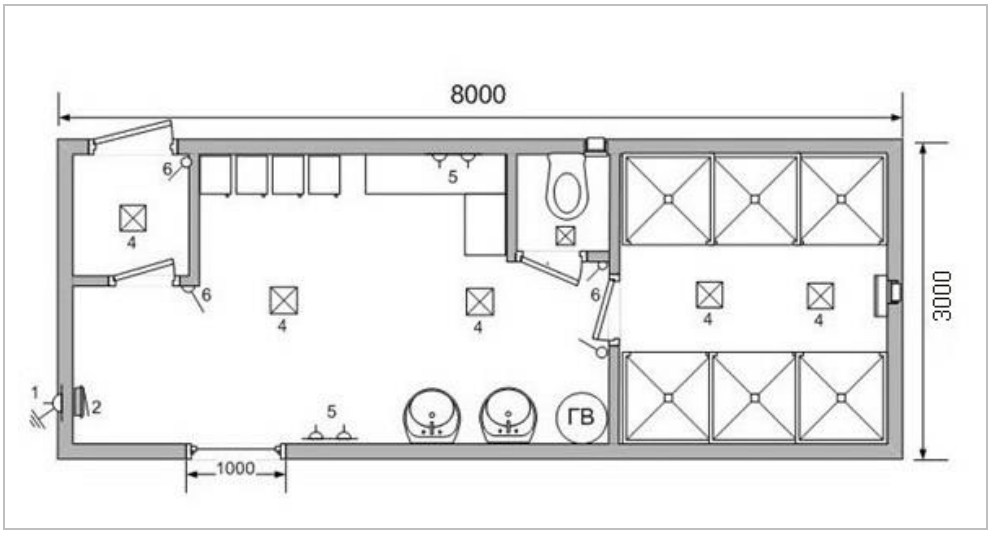


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
8000x3000x2500	Эконом	124500	СБЭ6
	Стандарт	**130500**	СБС6
	Премиум	138500	СБП6

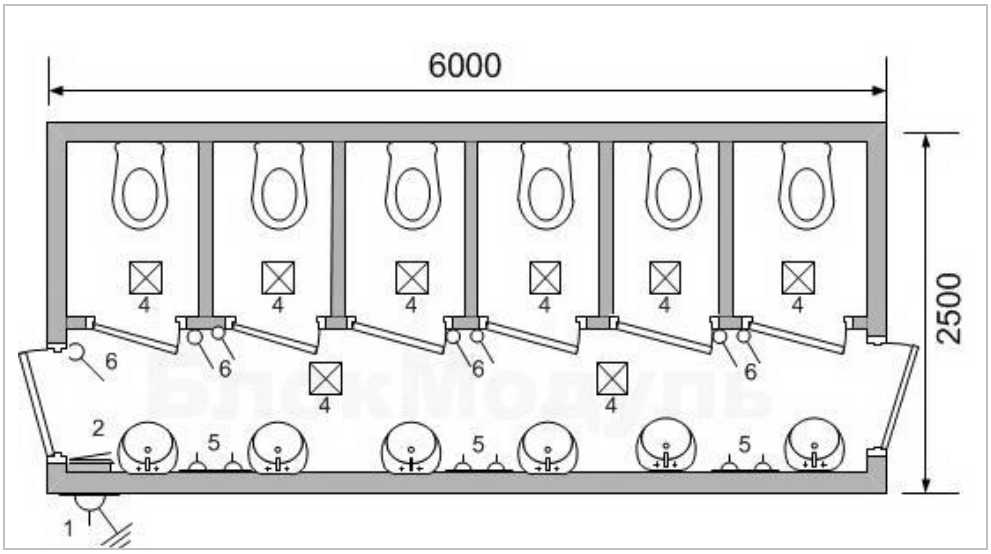

Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	83800	СБЭ7
	Стандарт	**89500**	СБС7
	Премиум	97700	СБП7

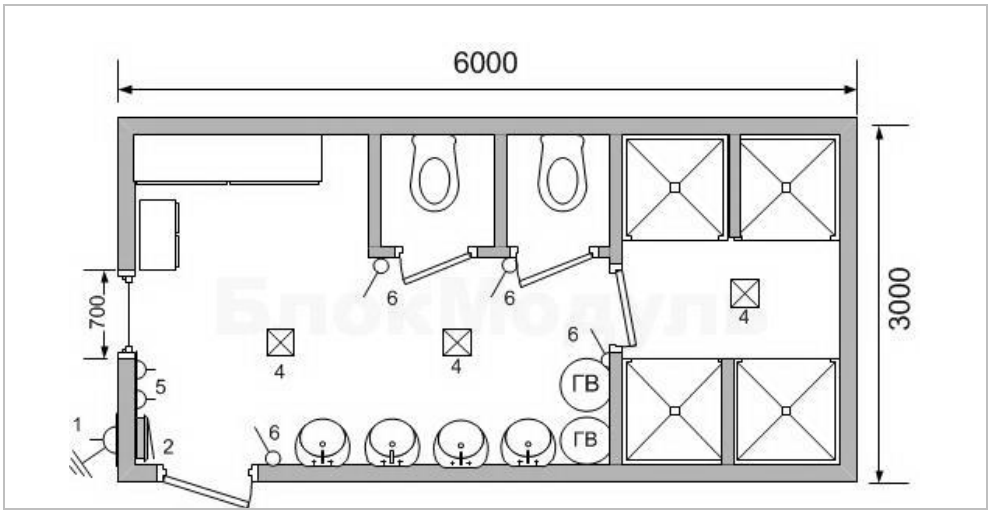


Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	97700	СБЭ8
	Стандарт	**102800**	СБС8
	Премиум	109800	СБП8

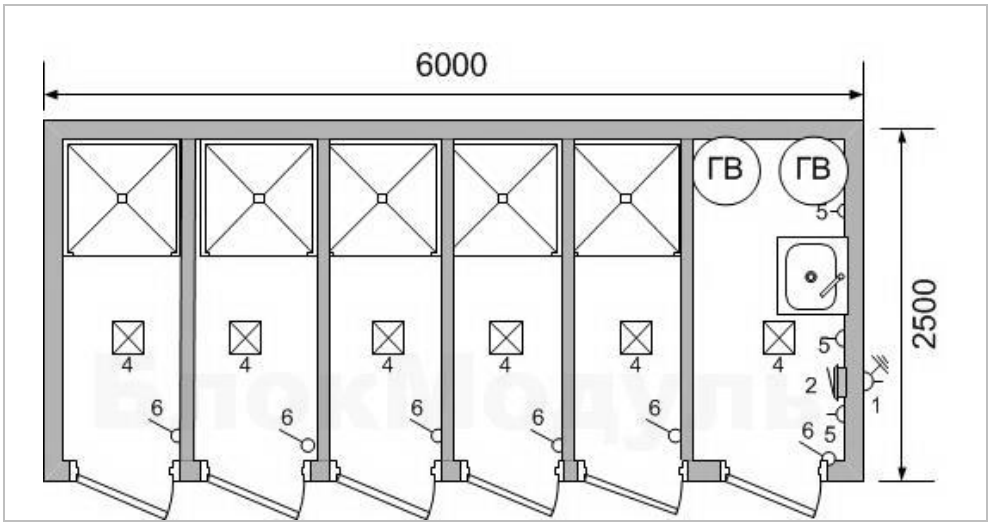

Размер (мм)	Класс	Цена (грн.)	Код изделия
6000x2500x2500	Эконом	102600	СБЭ9
	Стандарт	**107700**	СБС9
	Премиум	115500	СБП9

Условные обозначения:

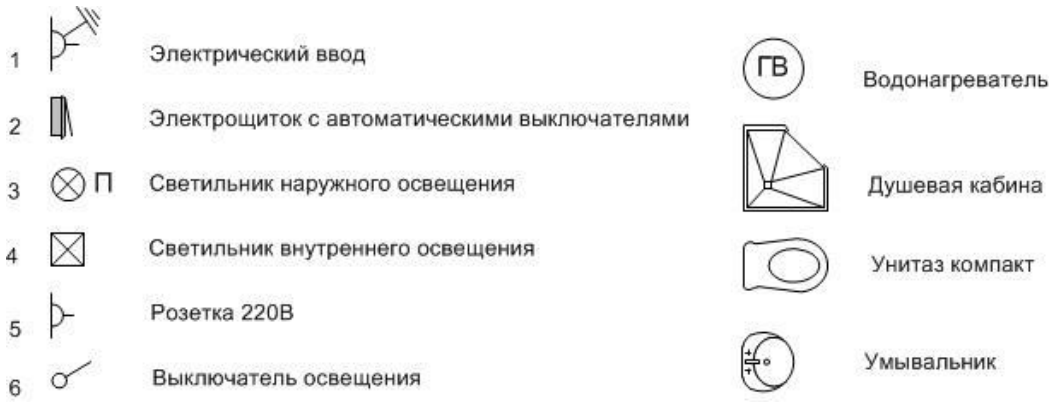

Все наши изделия условно разделены на три класса: "Эконом", "Стандарт" и "Премиум". Отличия от класса "Стандарт" для удобства выделены синим цветом.

Эконом-класс

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3,60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Каркас имеет антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

Кровля: оцинкованный профнастил без покрытия "Polyester". Кровля плоская, с небольшим скатом. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная.

Потолок: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 50мм, деревянная обрешётка, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм.

Фасадные стены: оцинкованный профнастил ПР-15 без покрытия "Polyester". Декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, деревянная обрешётка, минеральная вата ISOVER 50мм, паробарьер.

Внутренняя отделка стен: OSB плита 8мм.

Пол: нижнее основание - изоляция Poliysol, минеральная вата ISOVER 50мм, половая шпунтованная доска 35мм без обработки антисептиком, линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки деревянные.

Окна: однокамерные металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники деревянные. Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

Наружная дверь: 860х2040 мм, металлическая, с замком, полотно 0.5мм (пр-во КНР).

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники деревянные.

Освещение: светильники накладные под лампы накаливания.

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), не спрятан в гофре, переключатели

автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Стандарт-класс

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

Кровля: оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), Кровля скатная. У многомодульных зданий кровля общая, двускатная.

Потолок: гидробарьер, деревянная обрешётка, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, белая пластиковая вагонка шириной 100мм.

Фасадные стены: оцинкованный профнастил с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), декоративные уголки, планки и нащельники с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL), гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка, паробарьер.

Внутренняя отделка стен: панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм).

Пол: нижнее основание - изоляция Poliysol, гидробарьер, минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал.

Окна: однокамерные, металлопластиковые стеклопакеты поворотно-откидные. Стандартный размер Ш/В 900х1100мм (если не указан другой размер). Наличники МДФ. Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

Наружная дверь: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина).

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ.

Освещение: светильники накладные под лампы накаливания.

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Премиум-класс

Фундамент: возводится силами заказчика по уровню. Рекомендуем обустроить ленточный фундамент (высота цоколя около 100мм).

Каркас: стальная профильная труба 80х40х3, 60х40х3, 40х20х2 и 60х40х2мм. Элементы каркаса свариваются электродуговой сваркой. Наносится антикоррозионное покрытие (грунт ГФ-021).

Кровля: двускатная, металлочерепица с защитно-декоративным покрытием "Polyester" (выбор цвета по каталогу RAL).

Потолок: гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, деревянная обрешётка (обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер, белая бесшовная пластиковая вагонка шириной 250мм.

Фасадные стены: плита OSB 8мм, виниловый сайдинг (выбор цвета по каталогу). Декоративные уголки, планки и нащельники (выбор цвета по каталогу), гидробарьер, утеплитель -минеральная вата ISOVER 100мм, (внутр. перегородки ISOVER 50мм), деревянная обрешётка (обработана антисептиком от грибков и насекомых), паробарьер.

Внутренняя отделка стен: панели МДФ либо бесшовная пластиковая вагонка (250мм).

Пол: нижнее основание – оцинкованный металлический лист 0.5мм, гидробарьер, утеплитель - минеральная вата ISOVER 100мм, паробарьер, половая шпунтованная доска 35мм (обработана антисептиком от грибков и насекомых), линолеум на теплой основе, плинтус и стыковочные планки пластиковые. В плинтусе предусмотрен кабель-канал.

Окна: двухкамерные, поворотно-откидные. Стандартный размер 900х1100мм (если не указан другой размер). Возможна установка роллетных систем, металлических решеток, ставней, жалюзи, москитных сеток (доплата).

Наружная дверь: металлическая 860х2040 мм, утепленная, с замком, полотно 1мм (пр-во Украина).

Внутренние двери: с замком, дверное полотно МДФ, 2000х700мм. Наличники МДФ.

Освещение светильники накладные, светодиодные (технология LED).

Электрооборудование: электроснабжение от внешних сетей, медный многожильный провод с двойной изоляцией (на розетки ШВВП3х2.5, на светильники - ПВС2х1), спрятан в гофротрубе, переключатели автоматические 220В с заземляющим контактом IP44, розетки двухместные ~220В; Подвод электроэнергии осуществляется через вводную коробку на внешней стороне сооружения.

Дополнительные характеристики: по желанию заказчика модуль может быть доукомплектован системами кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации и др. необходимым оборудованием.

Комплектация изделий строго по классам не обязательна, и согласовывается для каждого изделия индивидуально. Материалы наружной и внутренней отделки могут быть заменены на более подходящие для Заказчика.

Внимание!

Все цены указаны без учета доставки. Свяжитесь с нами, чтобы уточнить стоимость доставки в Ваш регион.

Сделать заказ можно:

- связавшись с нами по одному из телефонов:(044) 362-07-10, (068) 615-03-40
- отправив письмо с запросом на наш e-mail: info@blockmodul.com.ua