





moduLEX

Профессиональное модульное строительство

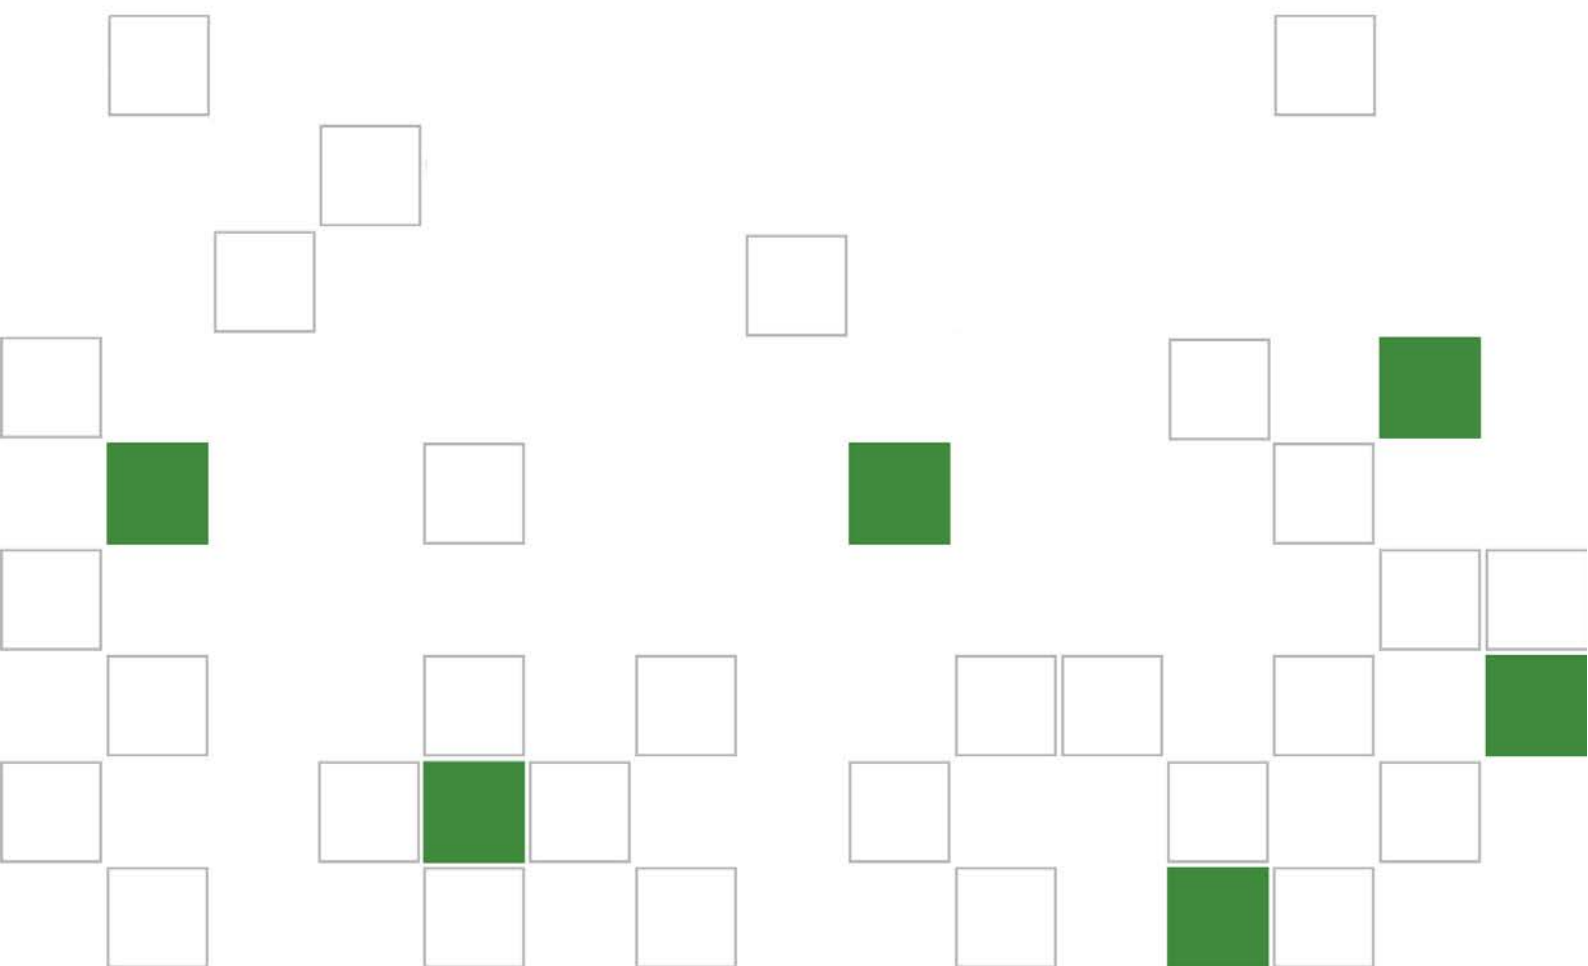


Модульный офис 15м²

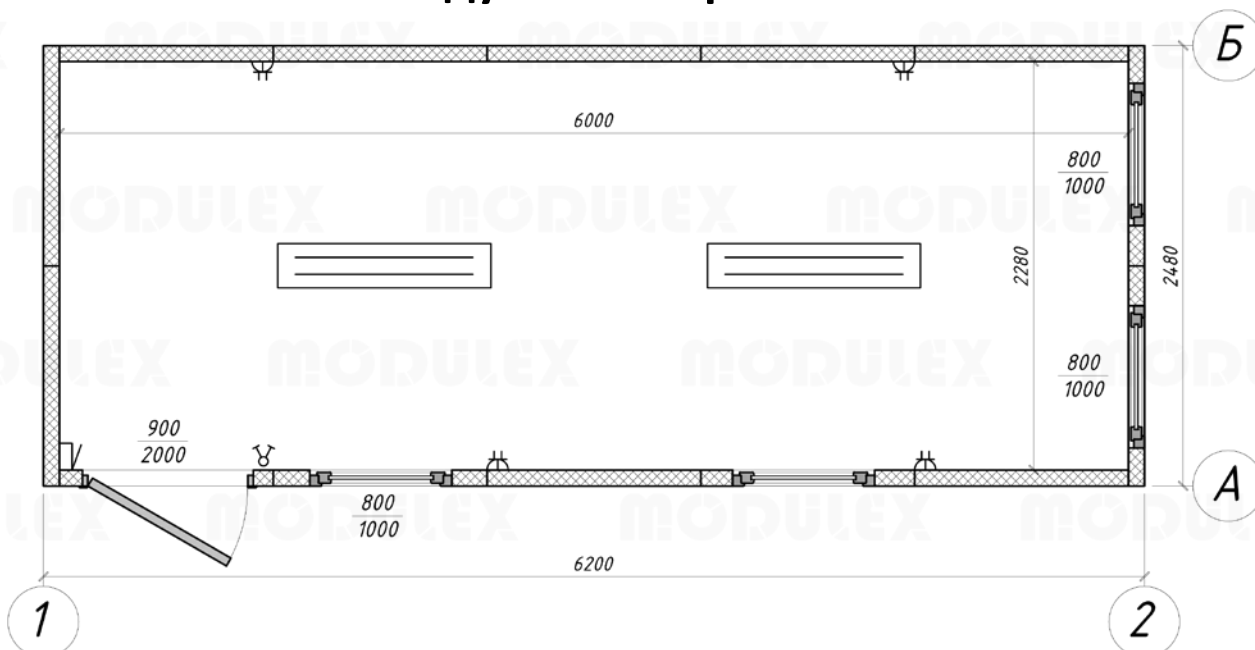

Технические характеристики

1. Размеры: 6.2x2.48x2.7м. Высота потолка: 2.3м.
2. Каркас выполнен из профильной трубы 60x40, 80x40мм стенка 2мм, спецпрофиля толщиной 3мм. Несущие стойки уголок 140x140мм. Каркас оборудован съемными такелажными креплениями.
3. Стены наборные из сэндвич-панелей:
 - наружная отделка: профильный металлический лист 0.5мм с полимерным покрытием RAL7004;
 - утеплитель: пенополиуретан 80мм;
 - внутренняя отделка: ламинированная ДСП 10мм (цвет – дуб Венге, светлый).
4. Кровля двухскатная, покрытие выполнено ПВХ мембраной RAL7004.
5. Обрамление: гладкий металлический лист 0.5мм с полимерным покрытием RAL6002.
6. Потолок: OSB лист 15мм, гидробарьер, базальтовая вата 100мм, паробарьер, обрешетка деревянной доской 100x25мм, ДСП 10мм (цвет – белый).
7. Пол: оцинкованный профильный лист ПС-8 0.5мм, гидробарьер, базальтовая вата 100мм, паробарьер, OSB 18мм, покрыт линолеумом (полукоммерческий, цвет – серая мраморная крошка), по периметру пластиковый плинтус.
8. Окна металлопластиковые, однокамерный стеклопакет: окно 800x1000мм (поворотно-откидное, москитная сетка) - 3 шт. Все окна защищены роллетами (кассета-замок).
9. Дверь входная металлическая 900x2000мм (утепленная, врезной замок, доводчик) – 1 шт.
10. Электропроводка скрытая, выполнена в гофрированном ПВХ рукаве:
 - кабель на розеточную группу – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 3x2.5мм²;
 - кабель на освещение – медный провод с двойной изоляцией ШВВП 2x1.5мм²;
 - силовая двойная розетка с заземлением – 4 шт.;
 - силовая вводная розетка – 1 шт.;
 - двухклавишный выключатель - 1 шт.;
 - вводной автомат – 25А; автоматы на розеточные группы – 16А; автоматы на освещение – 10А;
 - распределительный щит.
11. Освещение: люминесцентный накладной светильник 2x36 Вт – 2 шт.
12. Дополнительная комплектация систем водоснабжения, канализации, отопления, кондиционирования комплектуются исходя из пожеланий и требований запроса.
13. Предоплата: 80% от стоимости.
14. Срок изготовления: 10-15 рабочих дней.

Устройство модуля

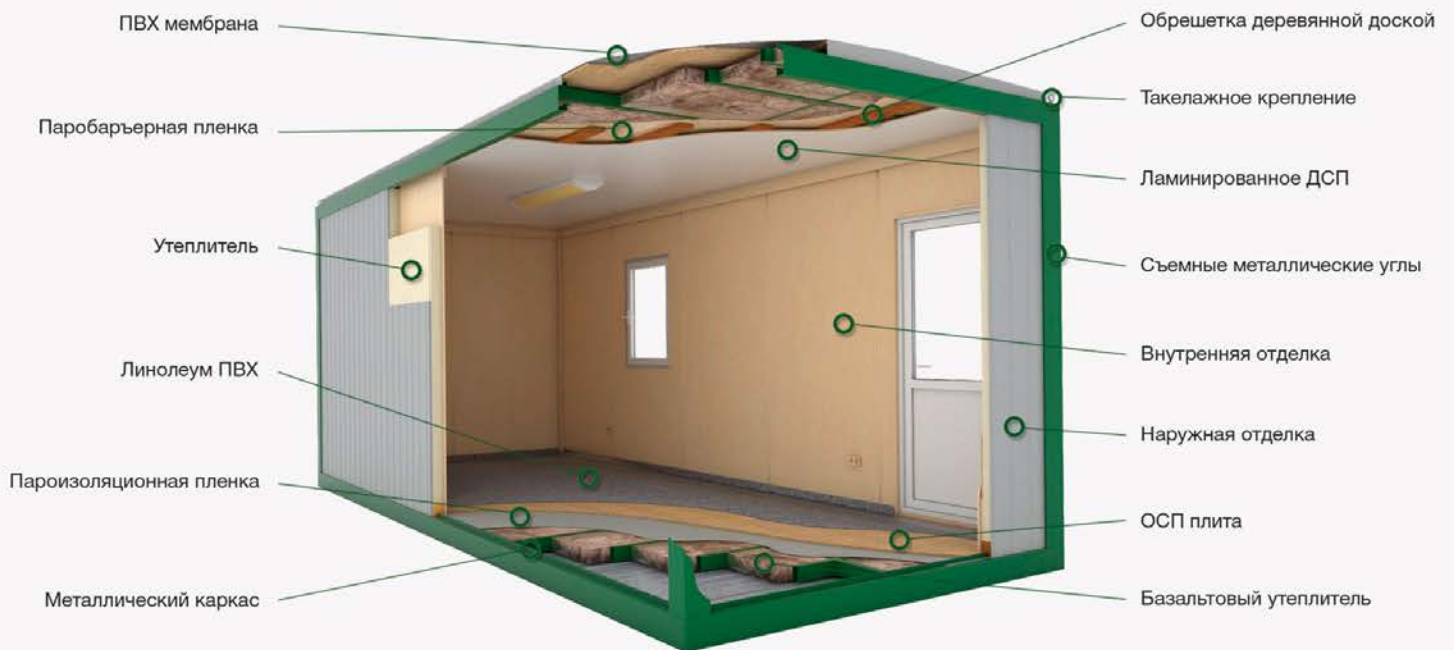

Стоимость вашего здания может изменяться и зависит от:

- площади здания
- внутренней планировки
- выбраной толщины утепления
- наружной и внутренней отделки
- количества оконных и дверных конструкций

Вы можете внести любые изменения в конструктив, материалы или комплектацию здания и мы пересчитаем его стоимость бесплатно.

- Опыт работы с 2006 года, более 150 заказчиков
- Изготовление в кратчайшие сроки
- Бесплатный выезд специалиста для замеров
- Гарантийное обслуживание
- Широкий выбор материалов
- Система менеджмента качества ISO 9001



УСЛ. № 069/08 - 11 - Андрей 2017
Вх. № _____ от _____ г. 2017_7

Генеральному директору
ООО «Артметалл Украина»
Гавриленко А.В.

Уважаемый Артем Владимирович!

В рамках договора № 511130025 Вашей компанией было изготовлено и поставлено нам модульное помещение (здание автовесовой).
Настоящим сообщаем Вам, что модульное помещение (здание автовесовой) было изготовлено и поставлено на объект в согласованный срок, согласно договора.
Благодарим Вас за сотрудничество.

С уважением,

Руководитель проектной группы

С.В. Штык

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕРПАЙП» ДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД
Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Солом'яна, д. 21, 49001, тел.: +38 (0642) 349 039, факс: +38 (0642) 349 005
www.interpipe.biz e-mail: info@ua.interpipe.biz
Підприємство належить до ПАД «АВАНС-ПРОДАКТ ДНІПРО», м. Дніпропетровськ, МФО 303799, ЄДРР № 01373316

006217

